

Beskrivning

400-serie är ett vattenskyddat elslutbleck med en brythållfasthet på 500 kg och är IP54-klassat (damm- & spol-säkert). Detta gör att de lämpar sig för användning utomhus, t.ex. i grindar till flerfamiljshus.

Låshus


Passar tillsammans med enkelfallås.

Montagestolpar *Userie*

Elslutbleck i 400-serien passar tillsammans med montagestolpar i U-serien.



Art.nr	Funktion	Kolvkontakt	Driftspänning	Kommentar
420-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
421-24	Omvänd	Nej	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
440-24	Rättvänd	Ja	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
441-24	Omvänd	Ja	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)

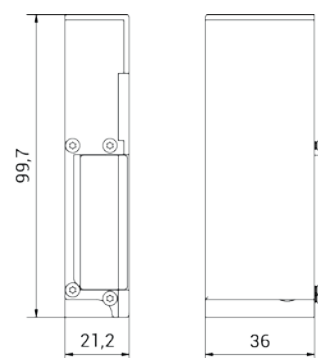


Tekniska data

- Brythållfasthet 500 kg
- IP54-klassat
- 24 V DC \pm 10%
- Strömförbrukning 100 mA
- Polfri anslutning
- Kolvkontakt för indikering av dörens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V DC, 2 A
- För enkelfallås
- Vändbar för höger- resp. vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 440/ 441

Anslutning kolvkontakt (endast 440/441)


Polfri anslutning för driftspänning

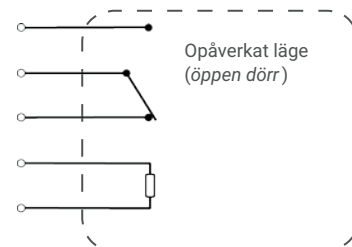

Schematisk skiss av elslutbleck

U33-12

U55-7

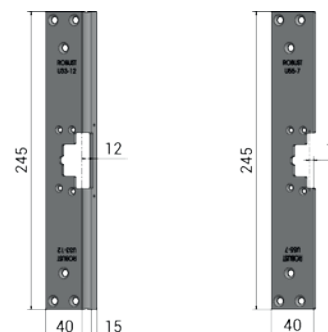

Montagestolpar för elslutbleck i 400-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
U33-12	12 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30 (830)
U55-7	7 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x40 mm	-